





Produktspezifikationen

- Normalstrahl
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"
- Rosette für Wandanschlussbogen Ø 55 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 55 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Wandanschlussbogen 1/2"
- Durchfluss max. 7,5 l/min


Eigensicher gegen Rückfließen.

Oberflächen

- | | |
|----------------|-------------|
| • chrom | 27802892-00 |
| • platin matt | 27802892-06 |
| • platin | 27802892-08 |
| • schwarz matt | 27802892-33 |
| • Cyprum | 27802892-49 |

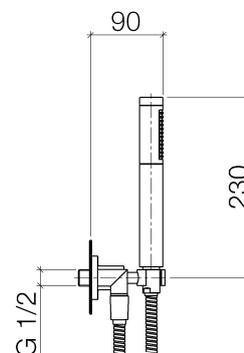

Explosionszeichnung

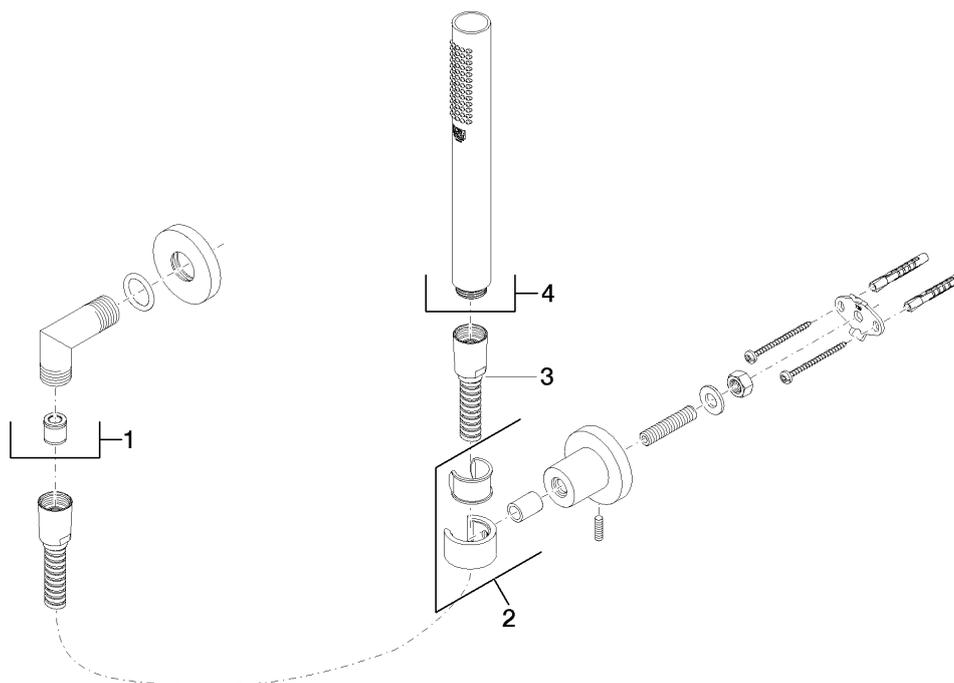



Bestellmenge

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge
1	28450892ff	Anschluss	1
2	28050892ff	Halter	1
3	28104970ff	Schlauch	1
4	28013979ff	Brause	1

Durchflussdiagramm

