




Produktspezifikationen

- **Ausladung 170 mm**
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 40 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 40 mm
- Einzelrosetten 60 x 60 mm
- Durchfluss max. 6 l/min
- bleifrei

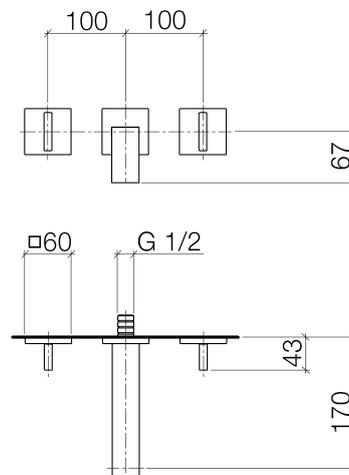

Oberflächen

- | | |
|---------------|-------------|
| • chrom | 36707782-00 |
| • platin matt | 36707782-06 |
| • platin | 36707782-08 |
| • Cyprum | 36707782-49 |

Benötigtes Zubehör

- UP-Wandbatterie, Auslauf mittig; 35 707 970
- UP-Wandbatterie, variable Positionierung; 35 712 970

Bestellmenge

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge
1	9090031560090	Oberteil	1
2	0924030811090	Verlaengerung	1
3	90277803500ff	Rosette	1
4	09210210890	Scheibe	2
5	90207800207ff	Griff (hot)	1
6	04282215010ff	Auslauf	1
7	9029031090090	Luftsprudler	1
8	90207800206ff	Griff (cold)	1
9	9090031570090	Oberteil	1
10	04207800201ff	Griff	1

Durchflussdiagramm

