




Produktspezifikationen

- **Ausladung 190 mm**
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 40 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 40 mm
- Schubrosetten Ø 55 mm
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei

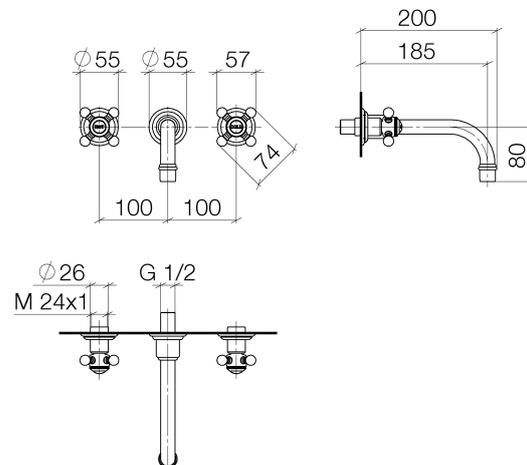


Oberflächen

- | | |
|---------------|-------------|
| • chrom | 36712361-00 |
| • platin matt | 36712361-06 |
| • platin | 36712361-08 |
| • messing | 36712361-09 |

Benötigtes Zubehör

- UP-Wandbatterie, Auslauf mittig; 35 707 970
- UP-Wandbatterie, variable Positionierung; 35 712 970

Explosionszeichnung

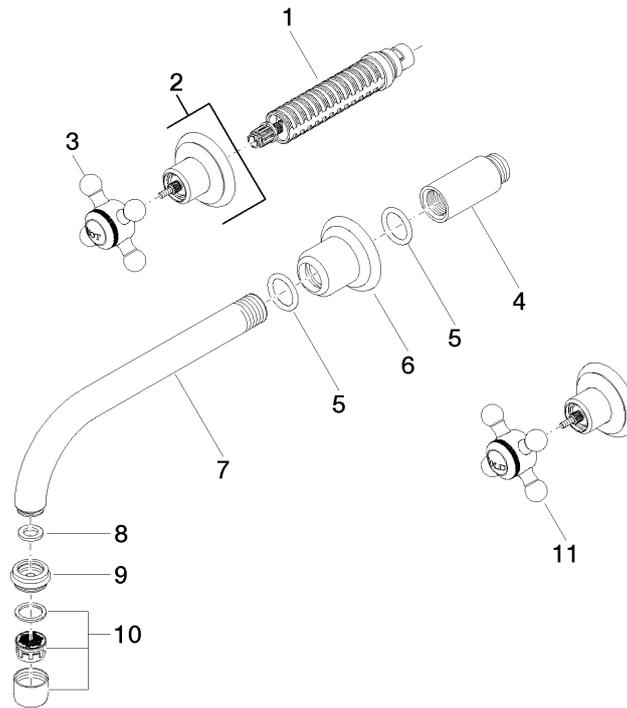

36 712 361-FF

Bestellmenge

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge
1	9090031570090	Oberteil	2
2	36310361ff	Griff	2
3	04203610001ff	Griff (hot)	1
4	0924030811090	Verlaengerung	1
5	09141002690	Dichtung	2
6	092736010ff	Rosette	1
7	04282209010ff	Auslauf	1
8	09140502090	Dichtung	1
9	09240302210ff	Nippel	1
10	90230111902ff	Luftsprudler	1
11	04203610000ff	Griff (cold)	1

Durchflussdiagramm

